



**TOT 3x25 - 14x31**

PERFORACIONES ESTÁNDAR



La imagen es a modo de referencia.

## TAJO TRABADO - CANTO REDONDO 3x25 - 14x31

### MATERIALES

Hierro  
Acero inoxidable  
Galvanizado  
Aluminio

### MEDIDAS ESTÁNDAR DISPONIBLES

1000 x 2000 mm  
1220 x 2240 mm  
1500x 3000 mm (en chapas de hierro de 1,6)



### ESPESORES

0.9 mm  
1.25 mm  
1.6 mm

### PORCENTAJE DE ÁREA ABIERTA

33,6%

TO T 3x25 14x31

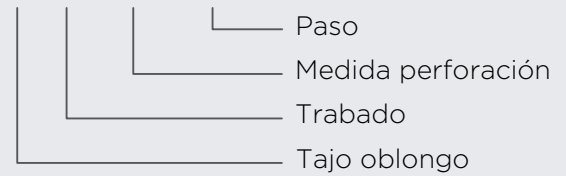

$$P = \frac{(L - I) + 0,785 I^2}{C \times C} \times 100$$


- L** Lado
- I** Ancho
- C** Distancia e/ centros - terminal
- C** Distancia e/ centros - lateral
- P** Porcentaje de área abierta

*\* Medidas expresadas en milímetros*

### BORDES SIN PERFORAR


Nuestra maquinaria posee reglas integradas que permiten controlar las filas de los punzones, con lo que logramos una terminación perfecta en el inicio y el final de la chapa. Sin dejar una hilera libre de agujeros y sin realizar golpes adicionales. Nuestras chapas poseen bordes sin perforar en el largo de la chapa de aproximadamente 5-10 mm.

### ESQUEMA CHAPA PERFORADA ESTÁNDAR CON BORDE PERIMETRAL SIN PERFORAR

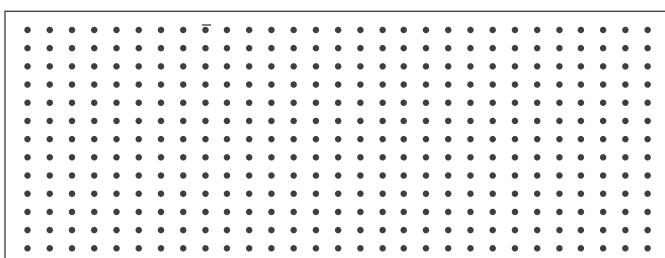



5-10 mm

### PERFORACIÓN CON REGLAS

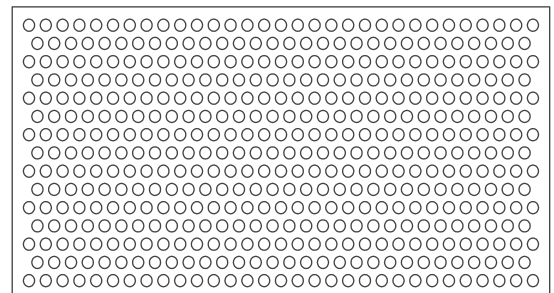

### PERFORACIÓN SIN REGLAS

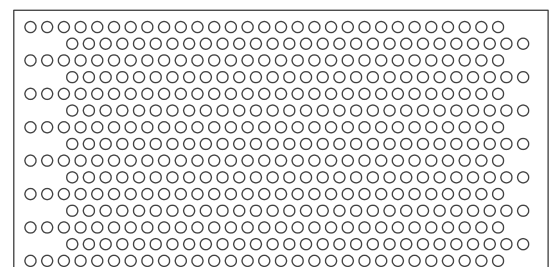

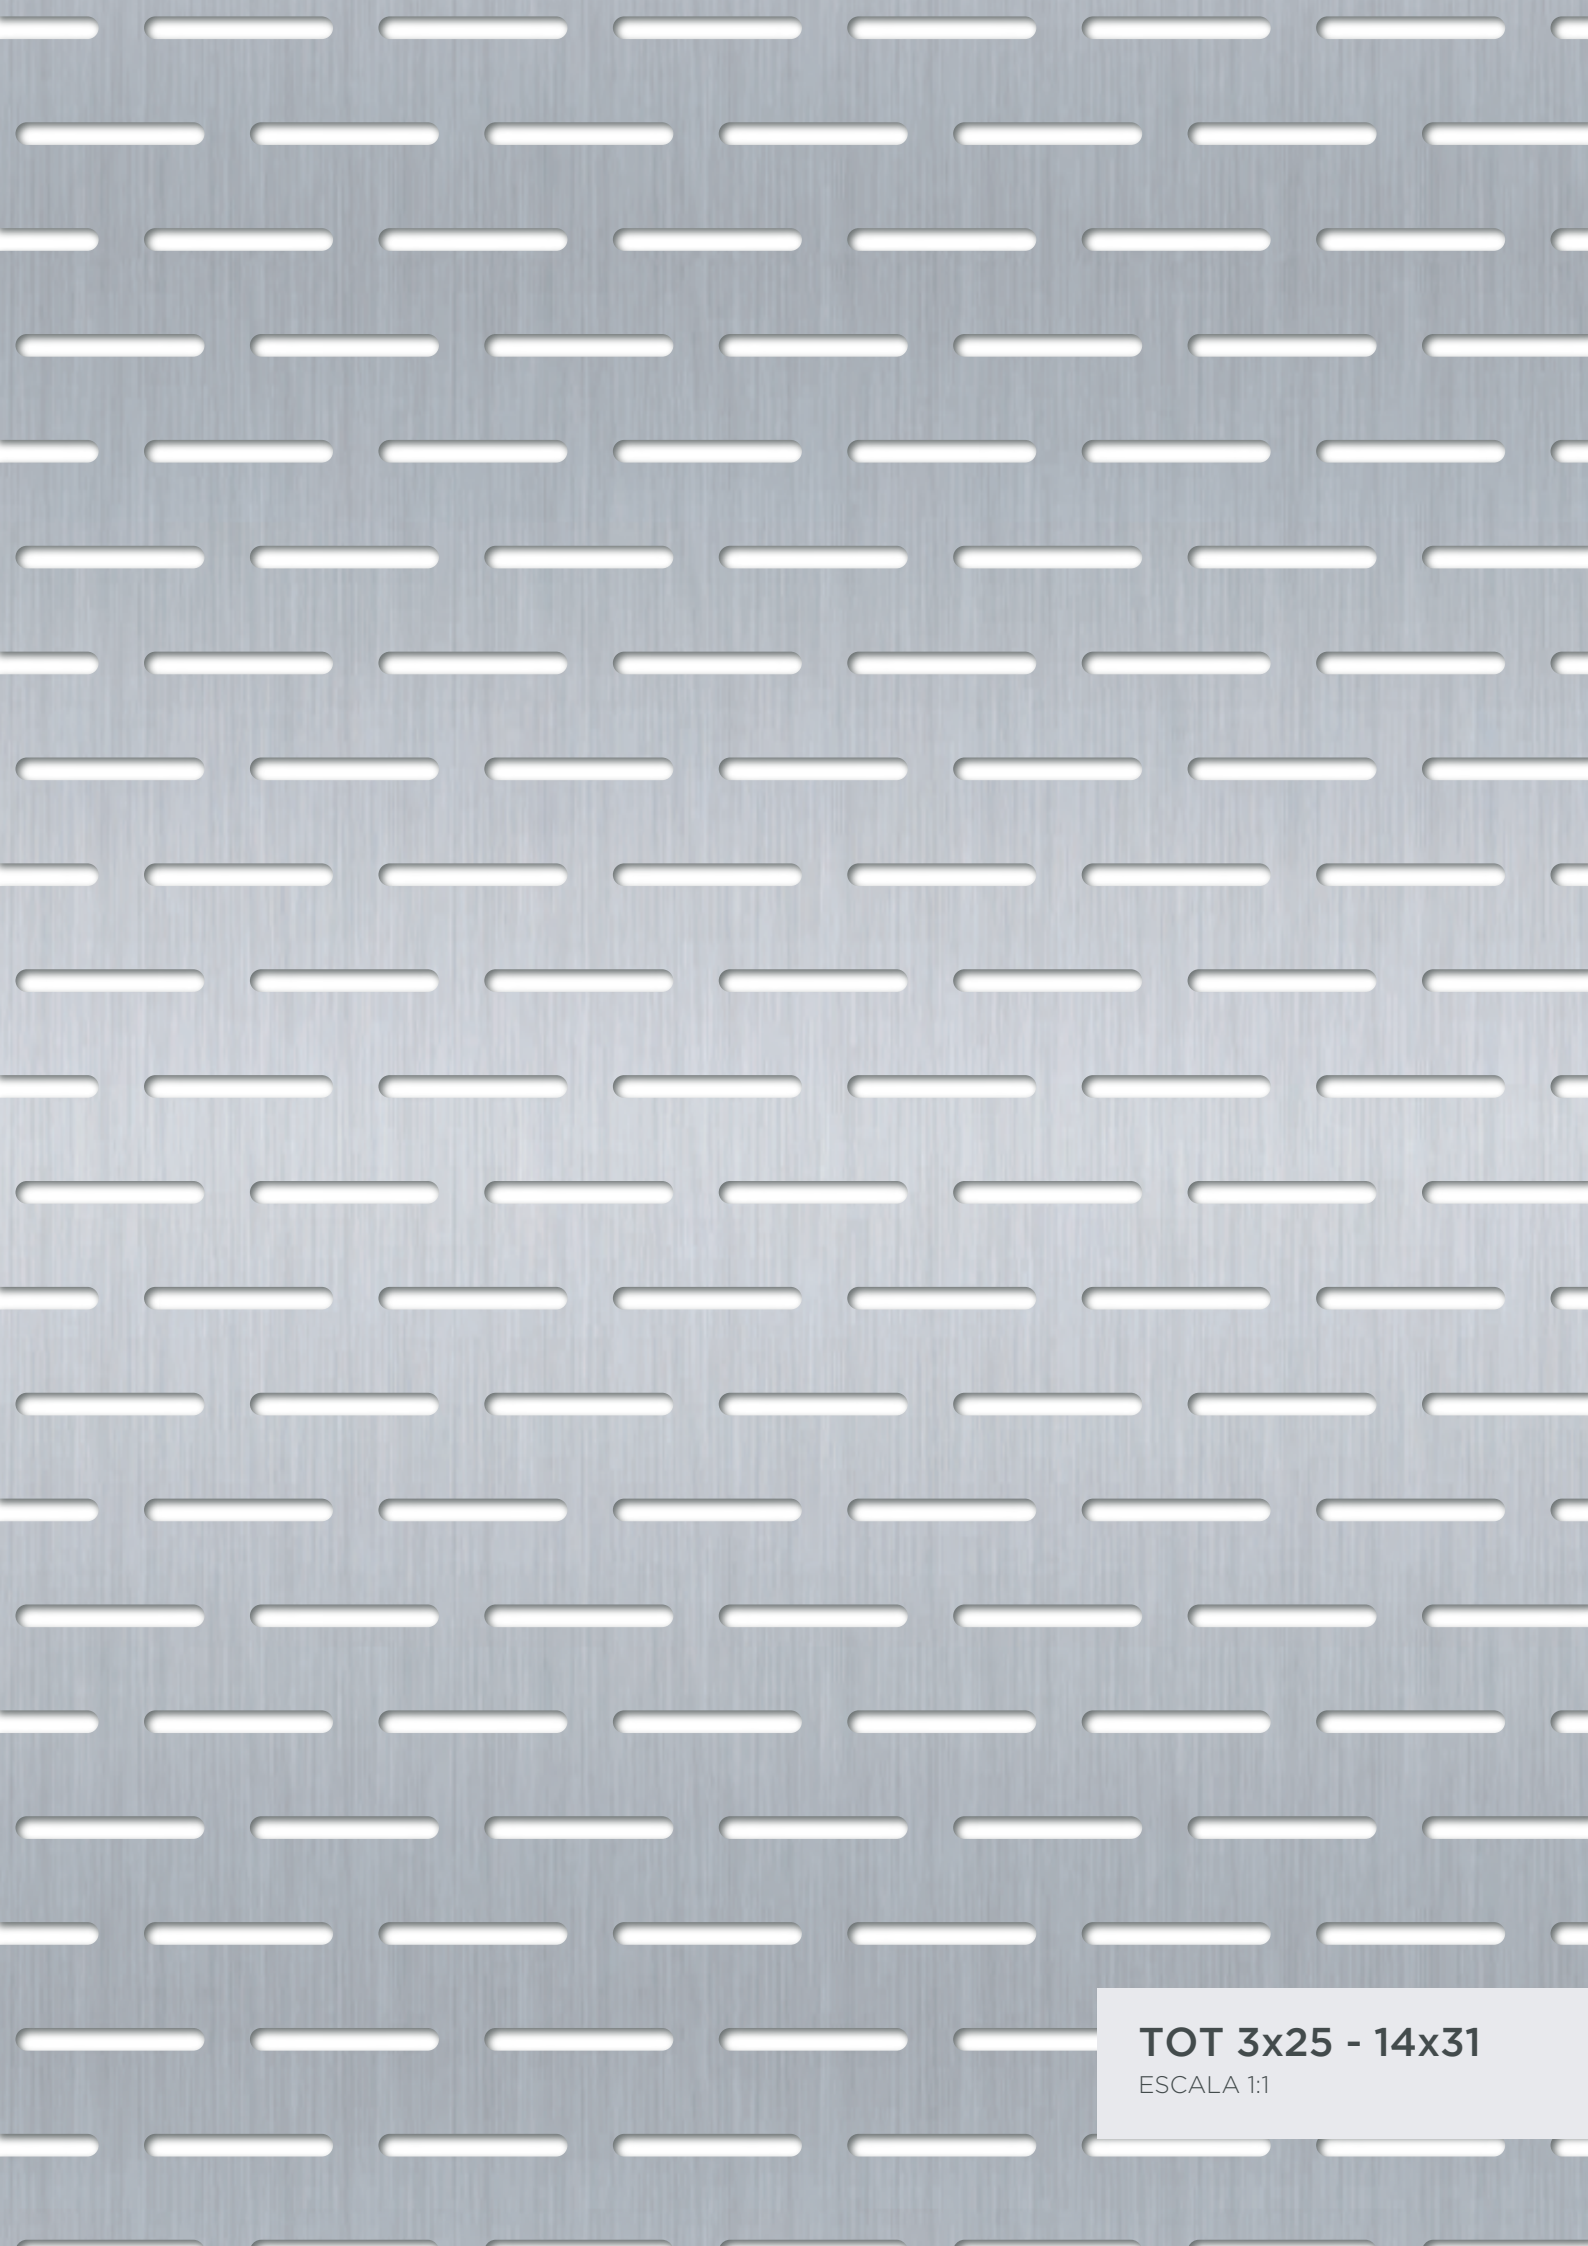

**TOT 3x25 - 14x31**

ESCALA 1:1