



**RF 12-27,2**

PERFORACIONES ESTÁNDAR



00 mm

00 mm

## REDONDA EN FILA 12 - 27,2

### MATERIALES

Hierro  
Acero inoxidable  
Galvanizado  
Aluminio

### MEDIDAS ESTÁNDAR DISPONIBLES



1000 x 2000 mm  
1220 x 2240 mm

### ESPESORES

0.9 mm  
1.25 mm  
1.6 mm

### PORCENTAJE DE ÁREA ABIERTA

15,51%

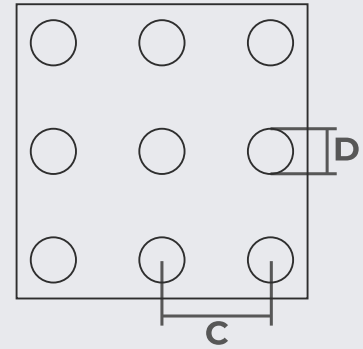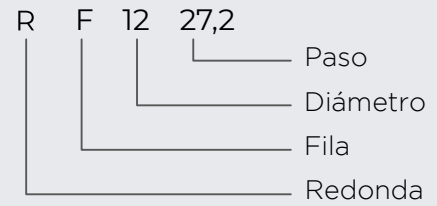

$$P = \left( \frac{D}{C} \right)^2 \times 78,5$$


- D** Diámetro  
**C** Distancia entre centros  
**P** Porcentaje de área abierta

\*Medidas expresadas en mm

### BORDES SIN PERFORAR


Nuestra maquinaria posee reglas integradas que permiten controlar las filas de los punzones, con lo que logramos una terminación perfecta en el inicio y el final de la chapa. Sin dejar una hilera libre de agujeros y sin realizar golpes adicionales. Nuestras chapas poseen bordes sin perforar en el largo de la chapa de aproximadamente 5-10 mm.

### ESQUEMA CHAPA PERFORADA ESTÁNDAR CON BORDE PERIMETRAL SIN PERFORAR

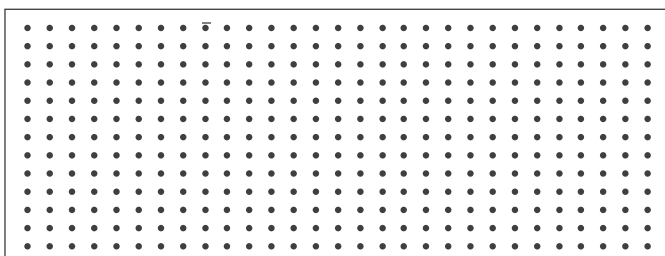


5-10 mm

### PERFORACIÓN CON REGLAS

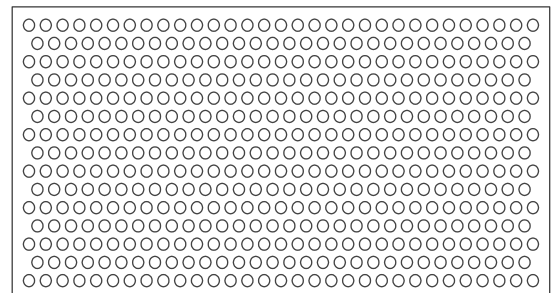

### PERFORACIÓN SIN REGLAS

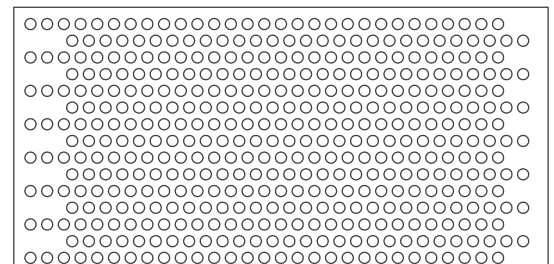

**RF 12-27,2**  
ESCALA 1:1