



RF 20-48

PERFORACIONES ESTÁNDAR



00 mm

00 mm

REDONDA EN FILA 20 - 48

MATERIALES

Hierro
Acero inoxidable
Galvanizado
Aluminio

MEDIDAS ESTÁNDAR DISPONIBLES



1000 x 2000 mm
1220 x 2240 mm

ESPESORES

0.9 mm
1.25 mm
1.6 mm

PORCENTAJE DE ÁREA ABIERTA

13,63%

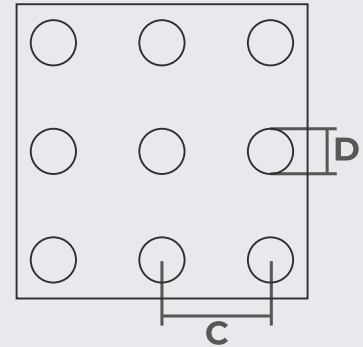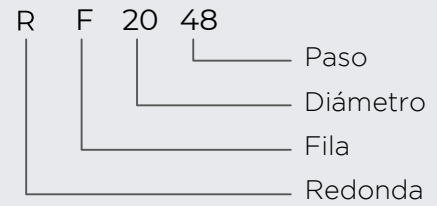

$$P = \left(\frac{D}{C} \right)^2 \times 78,5$$


- D** Diámetro
C Distancia entre centros
P Porcentaje de área abierta

*Medidas expresadas en mm

BORDES SIN PERFORAR


Nuestra maquinaria posee reglas integradas que permiten controlar las filas de los punzones, con lo que logramos una terminación perfecta en el inicio y el final de la chapa. Sin dejar una hilera libre de agujeros y sin realizar golpes adicionales. Nuestras chapas poseen bordes sin perforar en el largo de la chapa de aproximadamente 5-10 mm.

ESQUEMA CHAPA PERFORADA ESTÁNDAR CON BORDE PERIMETRAL SIN PERFORAR

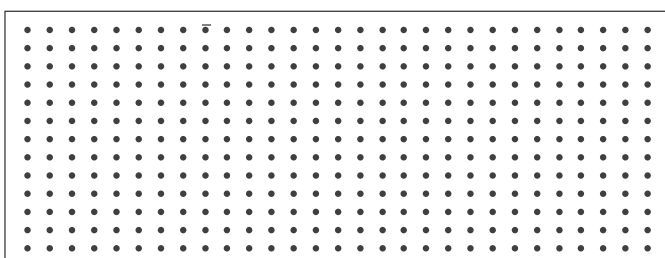



5-10 mm

PERFORACIÓN CON REGLAS

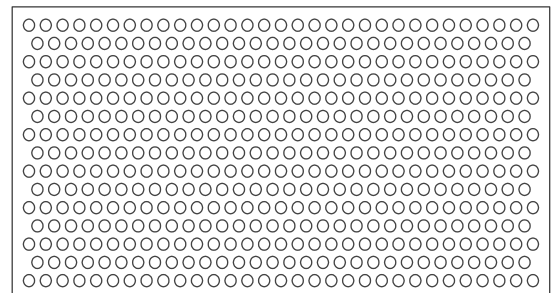

PERFORACIÓN SIN REGLAS

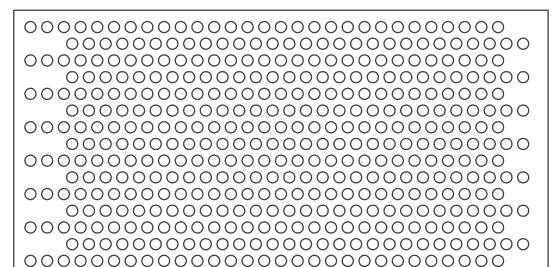

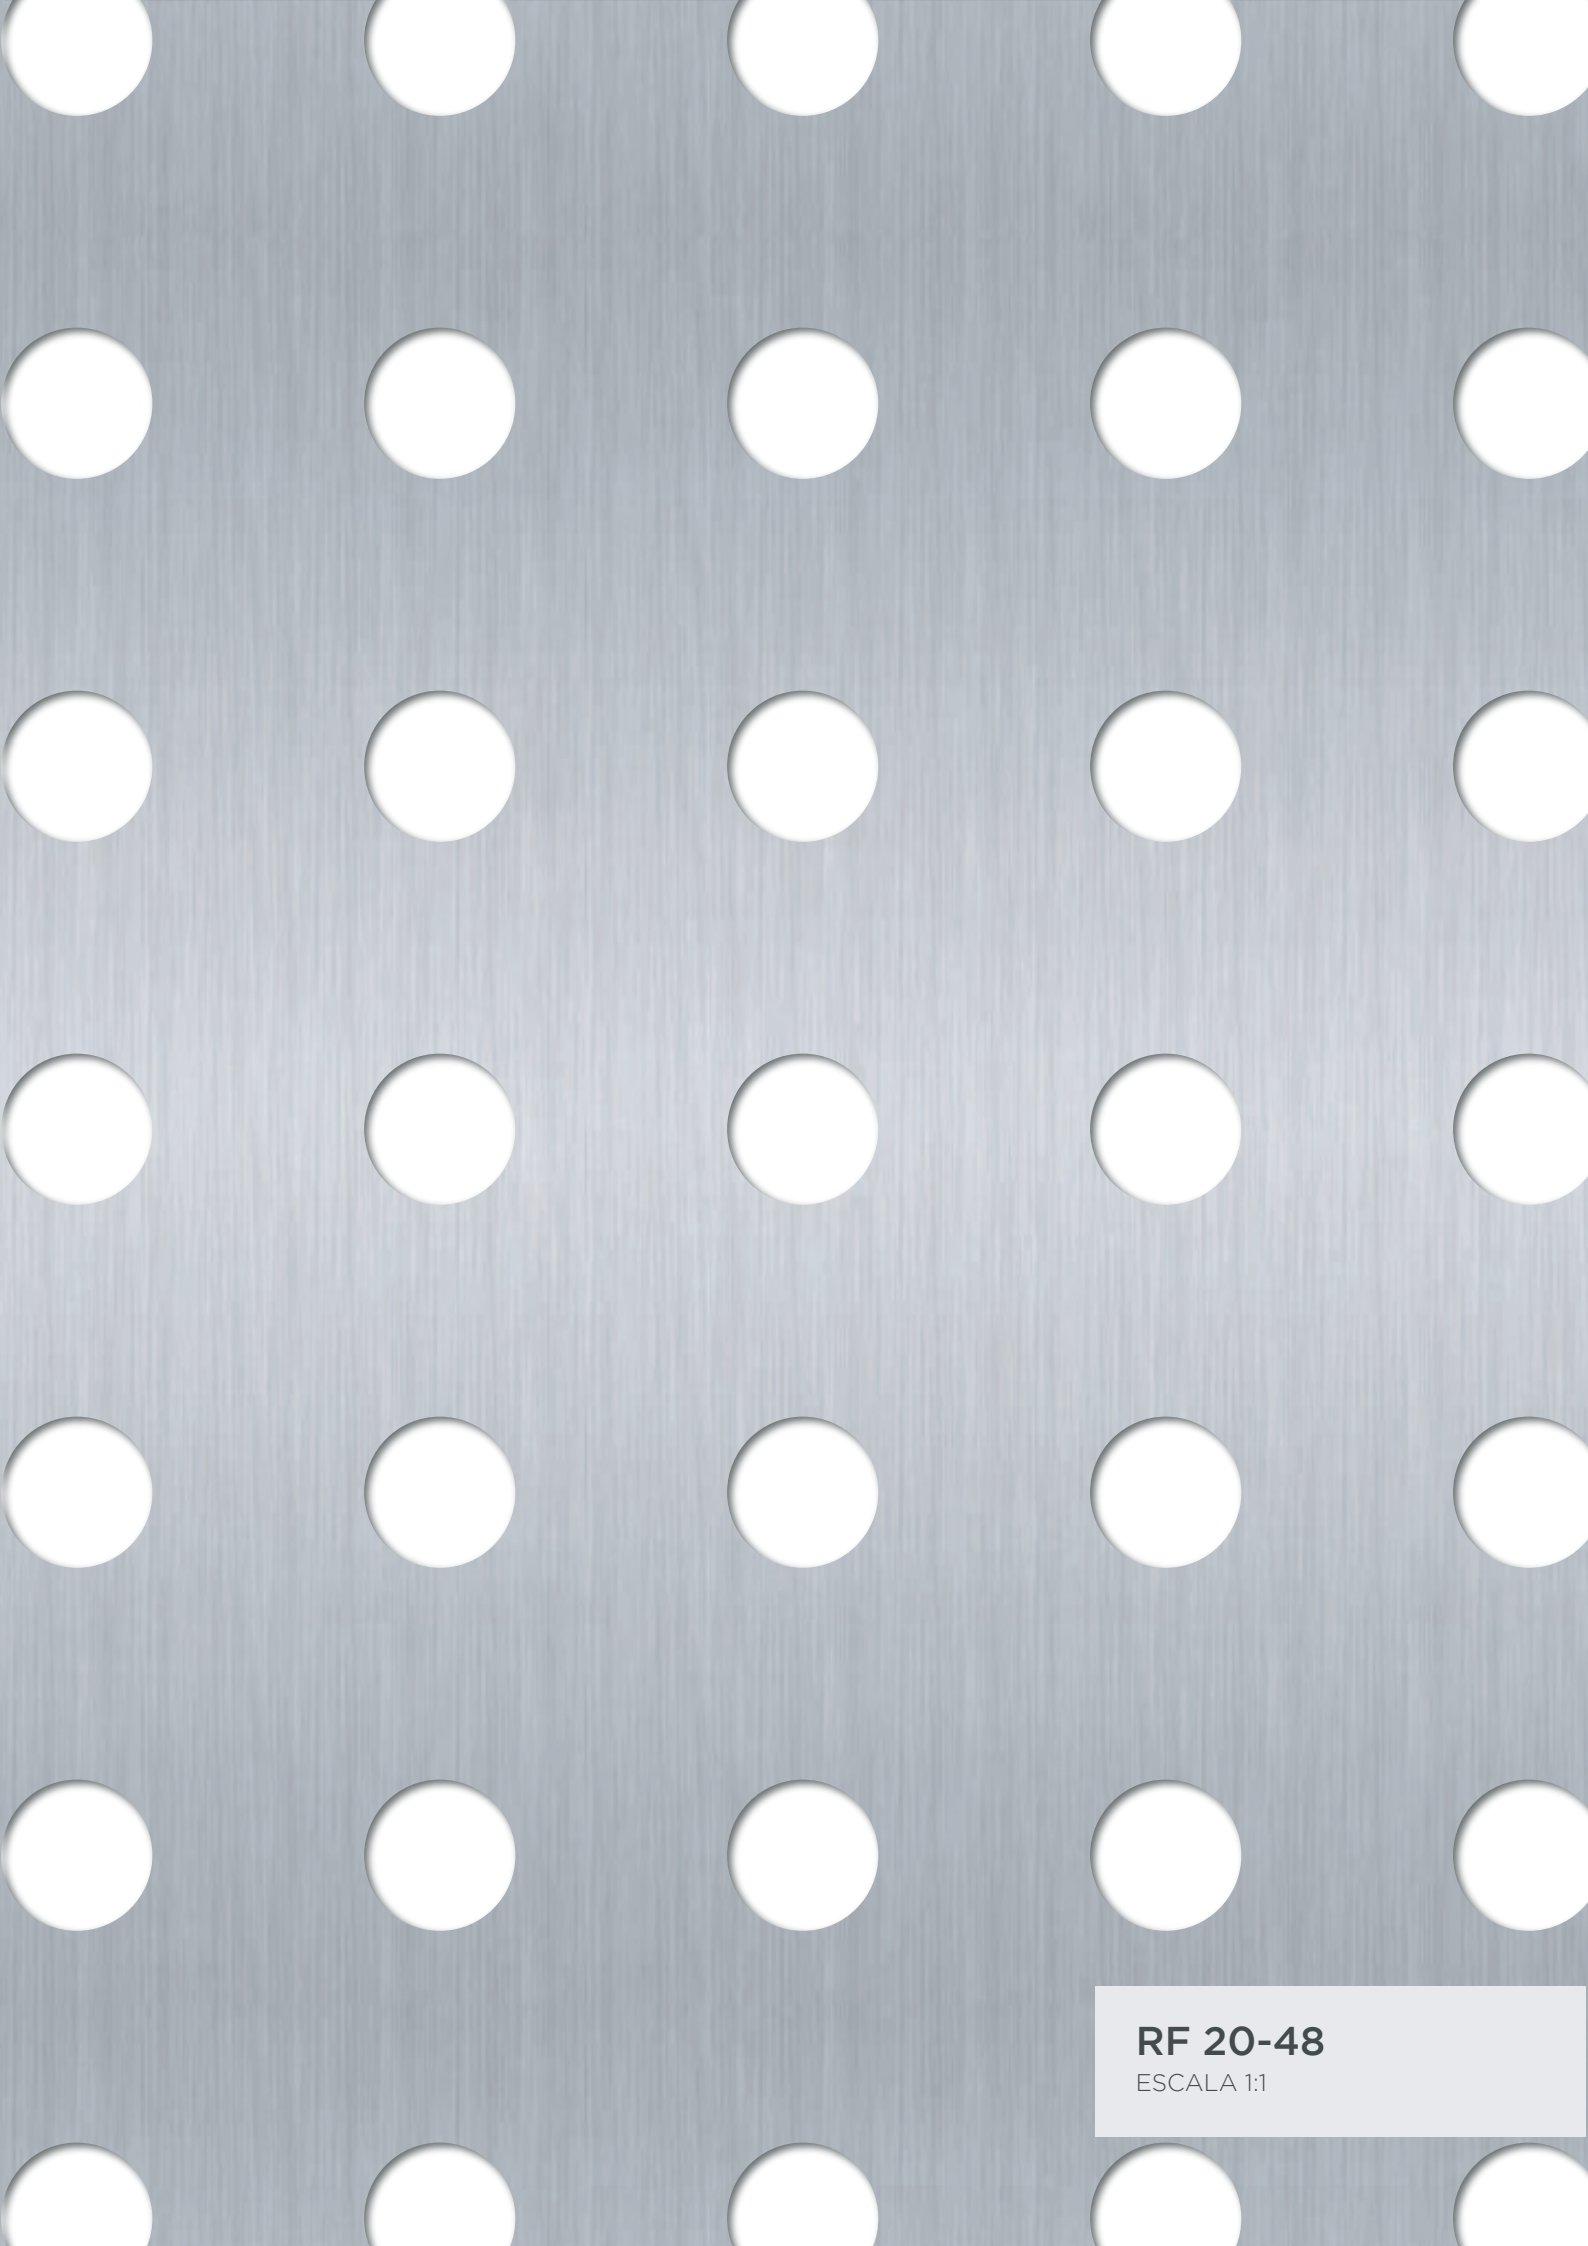

RF 20-48

ESCALA 1:1