



**CF 8-48**

PERFORACIONES ESTÁNDAR



La imagen es a modo de referencia.

## CUADRADA EN FILA 8 - 48

### MATERIALES

Hierro  
Acero inoxidable  
Galvanizado  
Aluminio

### MEDIDAS ESTÁNDAR DISPONIBLES



1000 x 2000 mm  
1220 x 2240 mm

### ESPESORES

0.9 mm  
1.25 mm  
1.6 mm

### PORCENTAJE DE ÁREA ABIERTA

2,7%

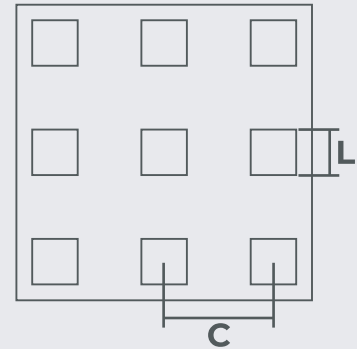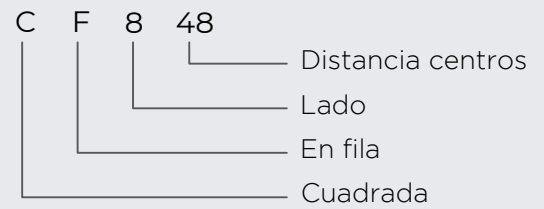


$$P = \left( \frac{L}{C} \right)^2 \times 100$$

**L** Lado  
**C** Distancia entre centros  
**P** Porcentaje de área abierta  
\*Medidas expresadas en mm

### BORDES SIN PERFORAR


Nuestra maquinaria posee reglas integradas que permiten controlar las filas de los punzones, con lo que logramos una terminación perfecta en el inicio y el final de la chapa. Sin dejar una hilera libre de agujeros y sin realizar golpes adicionales. Nuestras chapas poseen bordes sin perforar en el largo de la chapa de aproximadamente 5-10 mm.

### ESQUEMA CHAPA PERFORADA ESTÁNDAR CON BORDE PERIMETRAL SIN PERFORAR

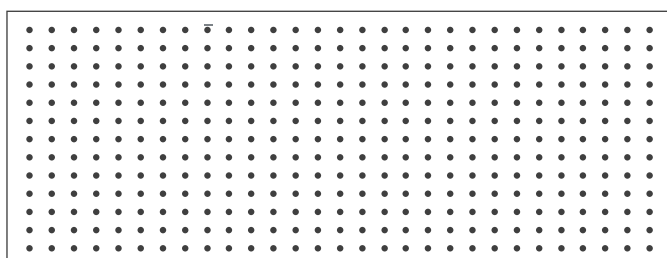



5-10 mm

### PERFORACIÓN CON REGLAS

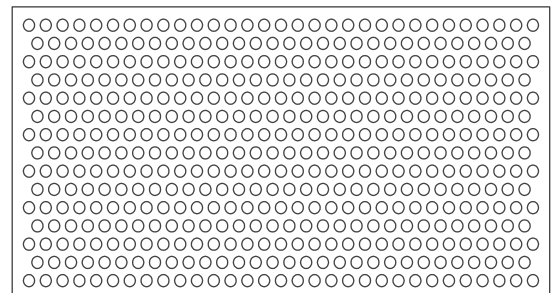

### PERFORACIÓN SIN REGLAS

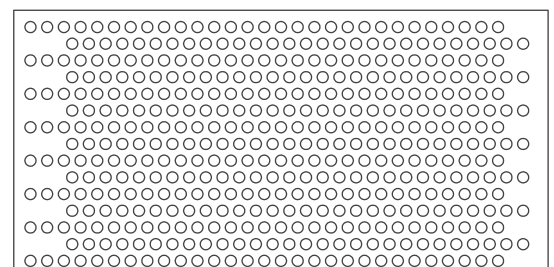

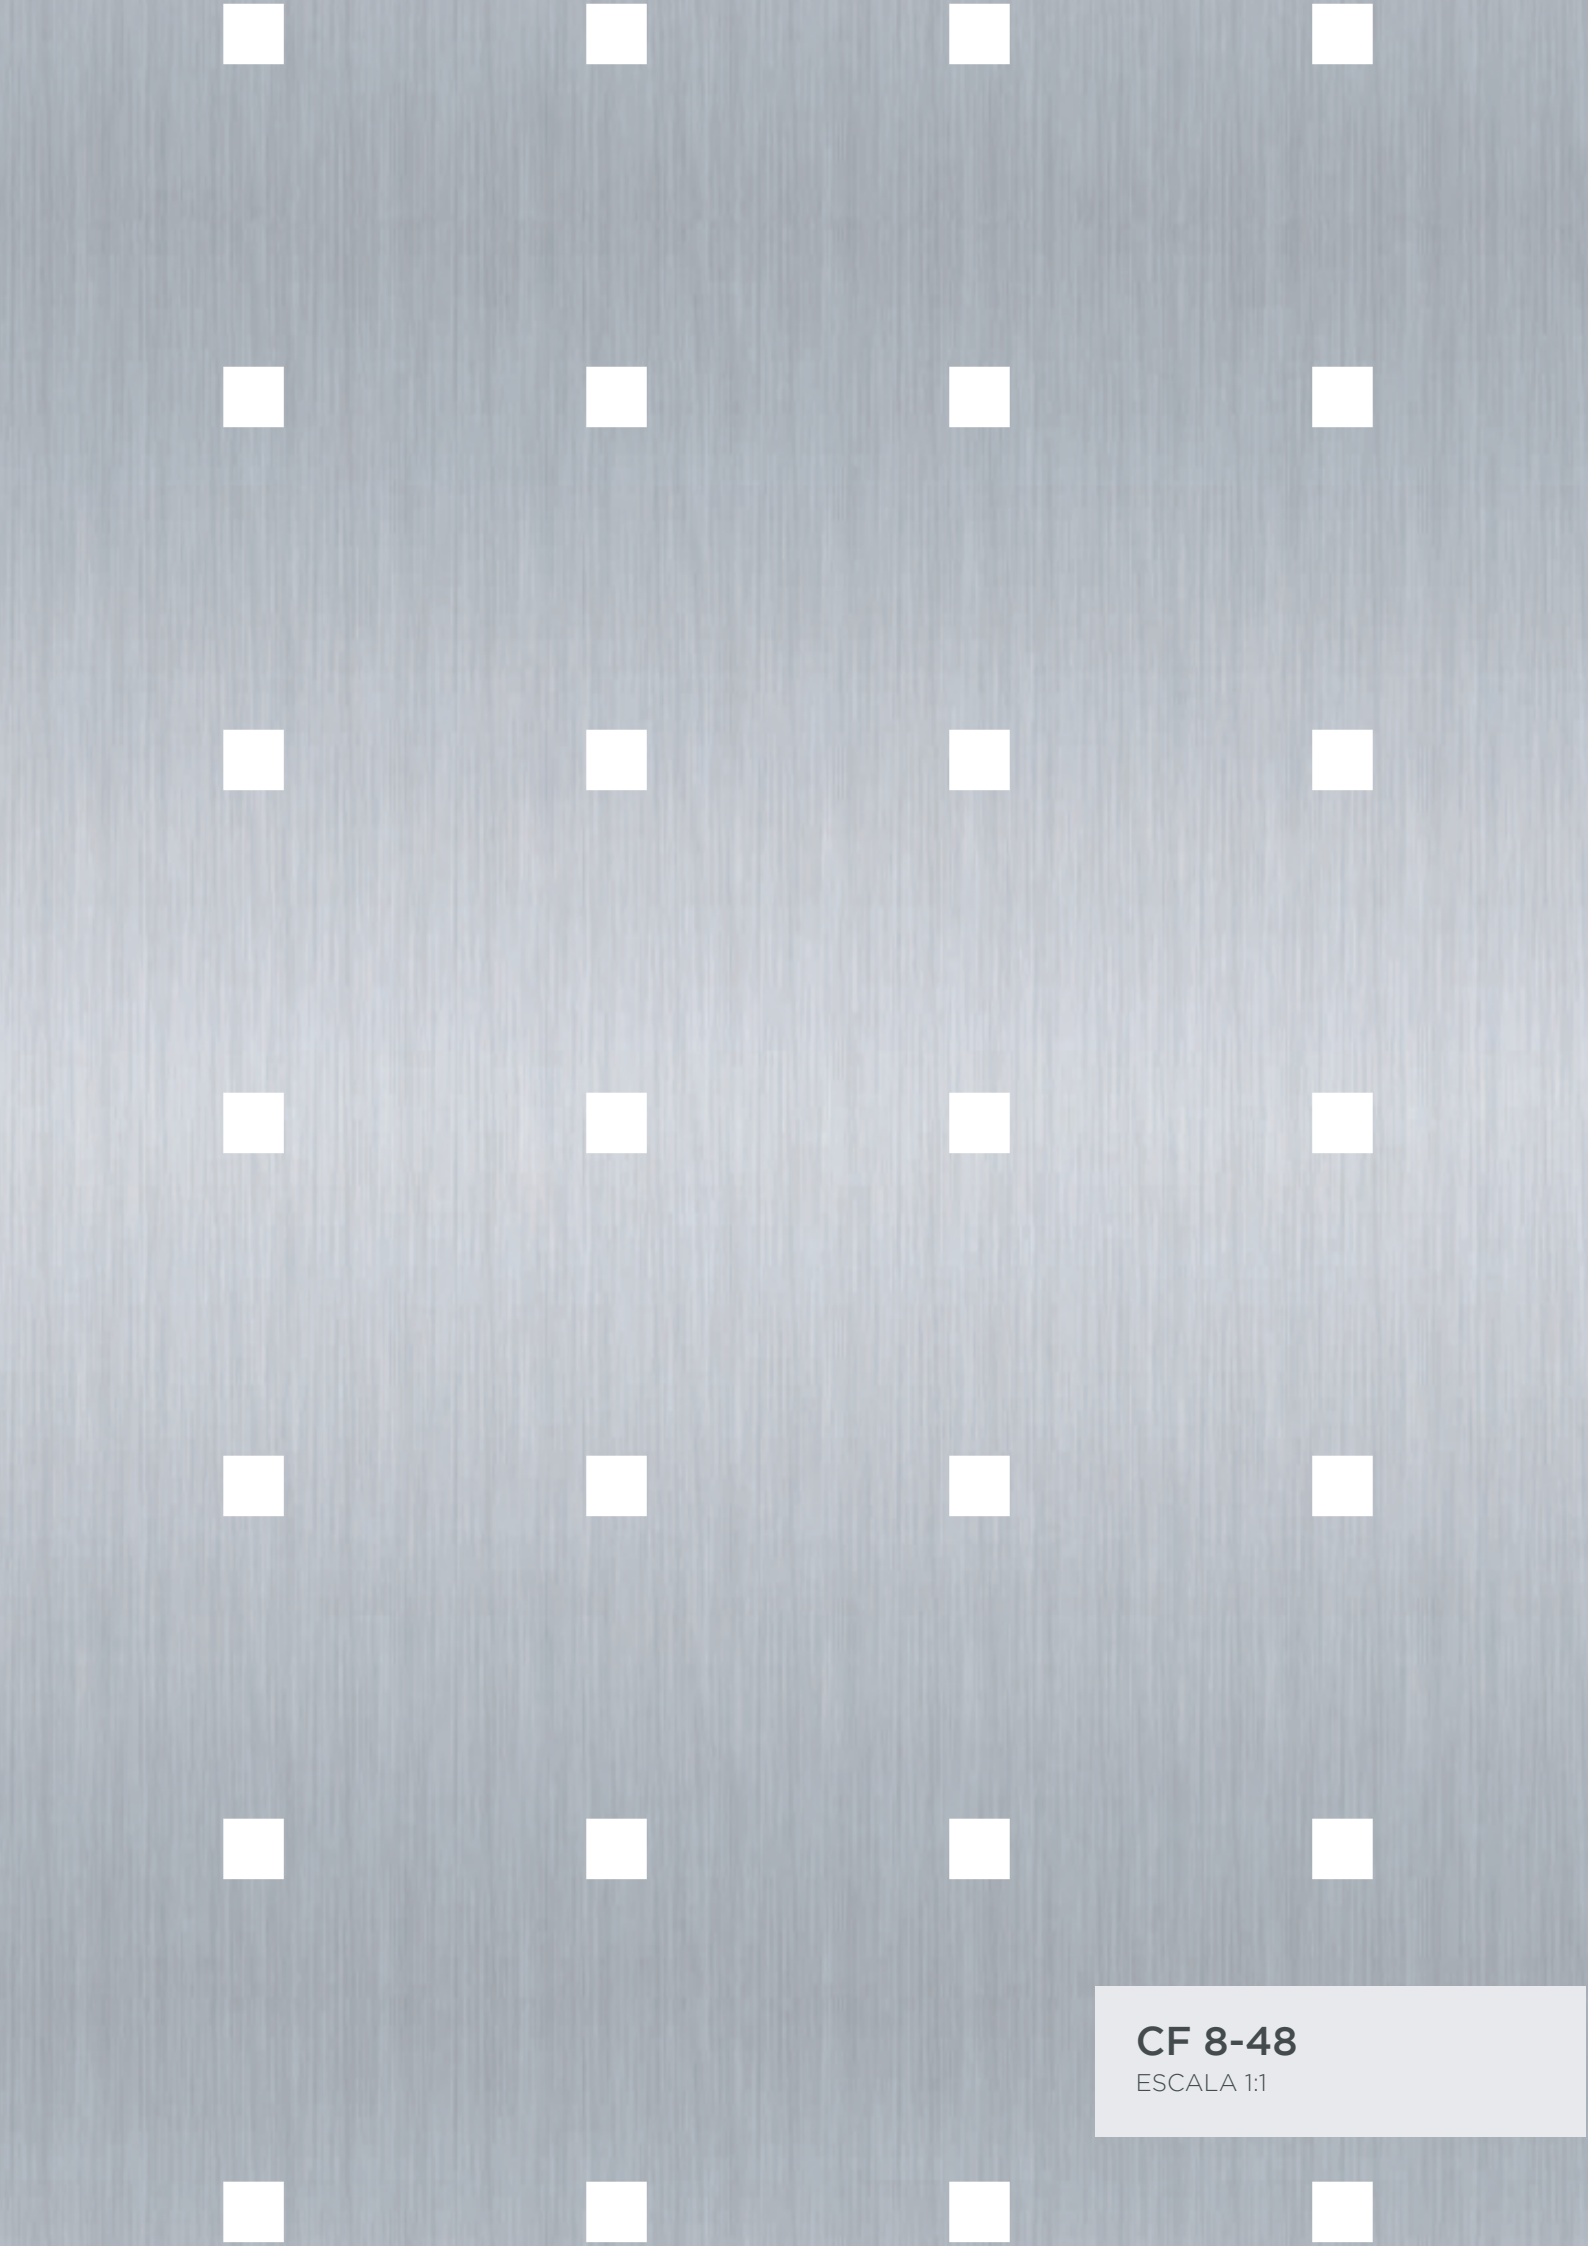

**CF 8-48**

ESCALA 1:1